
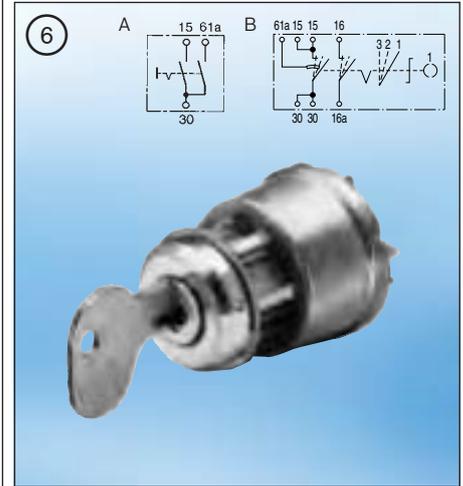
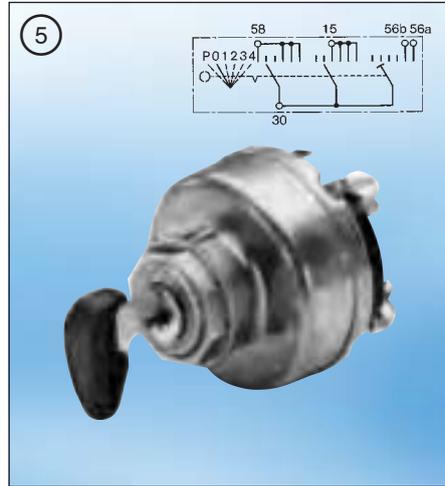


Zündschalter

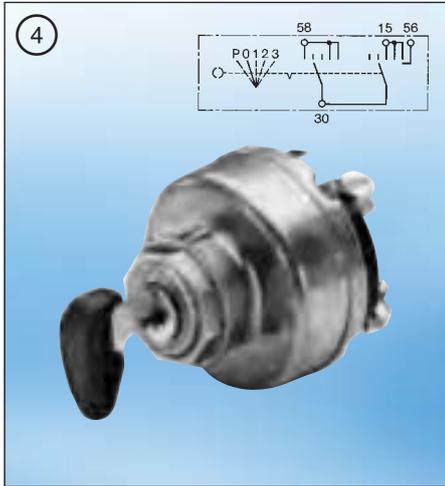

4 Schlüsselschalter bis 24 V, Gehäuse-Ø 62 mm
 Schlüssel nur in Stellung 0 und P abziehbar.
 Belastung: 100 A/24 V, 2 min (Klemme 15).
 Befestigung: Alu-polierete Achtkantmutter M26 x 1.
 Einbau: Ø 26,5 mm mit Aussparung 33,5 x 7,5 mm (verdreh sicher).
 Für Wanddicke bis 2 mm.

Schlüssel vernickelt. Schlüsselgriff kunststoffumspritzt, Farbe schwarz.
 Schließungs-Nr. E 30.
 Schaltleistung: 100 W (Klemmen 56, 58), 150 W (Klemme 15).
 Schaltstellung: P Parklicht / 0 Aus / 1 Tagverbraucher / 2 Begrenzungslicht / 3 Hauptlicht.

Verbundene Klemmen:

	Schlüssel eingesteckt	Schlüssel abgezogen
P	30-58	30-58
0	-	-
1	30-15	-
2	30-15-58	-
3	30-15-56-58	-

Anschluss: Schraubklemmen 15, 30, 58; Flachstecker 15, 30, 56
 mit 2 Schlüsseln **0 342 202 001**

wie ..202 001, jedoch Schlüsselgriff kunststoffummantelt. Schließungs-Nr. U 39.
 mit 2 Schlüsseln **0 342 202 002**

5 Schlüsselschalter bis 24 V, Gehäuse-Ø 62 mm
 Schlüssel nur in Stellung 0 und P abziehbar.
 Belastung: 100 A/24 V, 2 min (Klemme 15).
 Befestigung: Alu-polierete Achtkantmutter M26 x 1.
 Einbau: Ø 26,5 mm mit Aussparung 33,5 x 7,5 mm (verdreh sicher).
 Für Wanddicke bis 2 mm.

Schlüssel vernickelt. Schlüsselgriff kunststoffumspritzt, Farbe schwarz. Schließungs-Nr. K 30.
 Schaltleistung: 100 W (Klemmen 56a, 56b, 58), 150 W (Klemme 15).
 Schaltstellung: P Parklicht / 0 Aus / 1 Tagverbraucher / 2 Begrenzungslicht / 3 Hauptlicht / 4 Fernlicht.

Verbundene Klemmen:

	Schlüssel eingesteckt	Schlüssel abgezogen
P	30 - 58	30 - 58
0	-	-
1	30-15	-
2	30-15-58	-
3	30-15-56b-58	-
4	30-15-56a-58	-

Anschluss: Schraubklemmen 15, 30, 58; Flachstecker 15, 30, 56a, 56b.
 mit 2 Schlüsseln **0 342 203 001**

Ersatzteile

Schalt Schlüssel E 30	3 341 980 279
Schalt Schlüssel U 39	3 341 980 338
Achtkantmutter	1 343 300 002

Weitere Ersatzschlüssel für Lichtzünd- und Zündschalter können bezogen werden bei:
 Westmittelfränkische Lebenshilfe Werkstätten GmbH
 Hardtstraße 1
 91522 Ansbach
 Telefon: 0981/9525-0
 Fax: 0981/9525-100
 E-Mail: verwaltung@lha-wfbm-an.de
www.lebenshilfe-ansbach.de

6 Schlüsselschalter bis 24 V, mit Sicherheitsschloss
 Schaltbild A:
 Schlüssel nur in Stellung „Aus“ abziehbar.
 Schließungs-Nr. E 1-E 50.
 Belastung: 20 A/24 V. 60 W (Klemme 15), 5 W (Klemme 61a).
 Befestigung: mit Rundmutter M22 x 1. Alu-matt.
 Einbau: Ø 22,5 mm, mit Aussparung (verdreh sicher). Für Wanddicke bis 3 mm.
 Anschluss: Flachstecker.
 mit 2 Schlüsseln **0 342 006 001**

wie ..006 001, jedoch Rundmutter poliert.
 mit 2 Schlüsseln **0 342 006 004**

wie ..006 001, jedoch Rundmutter poliert, Schließungs-Nr. E 30.
 mit 3 Schlüsseln **0 342 006 003**

wie ..006 001, jedoch Schlüsselgriff kunststoffumspritzt, Schließungs-Nr. K 3.
 mit 2 Schlüsseln **0 342 006 007**

wie ..006 001, jedoch Schließungs-Nr. E 41.
 mit 2 Schlüsseln **0 342 006 009**

Ersatzteile

Scheibe	1 330 140 000
---------	----------------------

Schlüsselschalter bis 24 V, Gehäuse-Ø 48,5 mm
 Schaltbild B: Abbildung ähnlich wie 6.
 Schlüssel nur in Stellung „Aus“ abziehbar.
 Ausführung: Gehäuse gelboliv.
 Belastung: 65 A/24 V, 2 min (Klemme 15), 5 W (Klemme 61a).
 Befestigung: Achtkantmutter M26 x 1.
 Einbau: Ø 26,5 mm, mit Aussparung (verdreh sicher). Für Wanddicke bis 3 mm.
 Anschluss: Schraubklemmen 15, 30; M5. 15, 16, 16a, 30, 61a; M4.
 mit 1 Schlüssel **0 342 301 003**