


# Zündstartschalter

bis 24 V

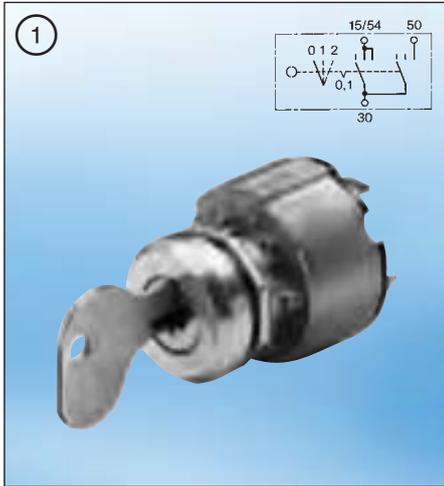

## 1 Start-Schlüsselschalter mit Startwiederhol Sperre

Schlüssel nur in Stellung „Aus“ abziehbar. Schlüssel vernickelt. Schlüssel-Schließungs-Nr. E 1–E 50. Belastung: 90 W (Klemmen 15, 54), 12 A/12 V (Klemme 50), 9 A/24 V (Klemme 50). Befestigung: Achtkant- und Rundmutter M 22 x 1. Einbau-Ø 22,5 mm (verdreh sicher). Für Wanddicke bis 9 mm. Schaltstellung: 0 Aus, 1 Ein, 2 Starten. Anschluss: Flachstecker. mit 2 Schlüsseln **0 342 311 003**

wie ..311 003, jedoch Schließungs-Nr. K 11. mit 2 Schlüsseln **0 342 311 004**

wie ..311 003, jedoch Schließungs-Nr. E 11. ohne Schlüssel **0 342 311 006**


wie ..311 003, jedoch Schließungs-Nr. E 30. mit 2 Schlüsseln **0 342 311 007**

### Ersatzteile

Schalt schlüssel E 11	<b>3 341 980 260</b>
Schalt schlüssel E 30	<b>3 341 980 279</b>
Schalt schlüssel K 11	<b>3 341 982 210</b>

Weitere Ersatzschlüssel für Zündstartschalter können bezogen werden bei:

Westmittelfränkische Lebenshilfe  
Werkstätten GmbH  
Hardtstraße 1  
91522 Ansbach  
Telefon: 09 81 / 95 25-0  
Fax: 09 81 / 95 25-100  
E-Mail: [verwaltung@lha-wfbm-an.de](mailto:verwaltung@lha-wfbm-an.de)  
[www.lebenshilfe-ansbach.de](http://www.lebenshilfe-ansbach.de)

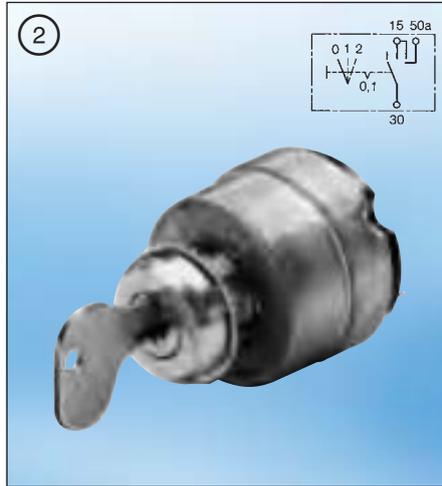


## 2 Start-Schlüsselschalter ohne Startwiederhol Sperre

Schlüssel nur in Stellung „Aus“ abziehbar. Schlüssel kunststoffumspritzt. Schlüssel-Schließungs-Nr. E 80. Belastung: 150 W (Klemme 15), 16 A/12 V (Klemme 50a), 8 A/24 V (Klemme 50a). Befestigung: Achtkant- und Rundmutter M 22 x 1. Einbau-Ø 22,5 mm (verdreh sicher). Für Wanddicke bis 6 mm. Schaltstellung: 0 Aus, 1 Ein, 2 Starten. Anschluss: Flachstecker. mit 2 Schlüsseln **0 342 309 008**

### Ersatzteile

Schalt schlüssel E 80	<b>3 341 980 379</b>
Scheibe	<b>1 330 140 000</b>

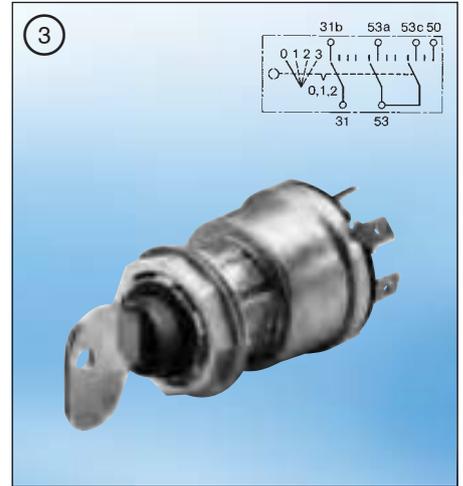

## 3 Licht/Start-Schlüsselschalter ohne Startwiederhol Sperre

Schlüssel nur in Stellung „Aus“ abziehbar. Schlüssel vernickelt. Schlüssel-Schließungs-Nr. E 1–E 50. Belastung: 80 W (Klemmen 53, 53c), 16 A/12 V (Klemme 50), 8 A/24 V (Klemme 50). Befestigung: Zwei Achtkantmuttern M 26 x 1. Einbau-Ø 26,5 mm (verdreh sicher). Für Wanddicke bis 6 mm. Schaltstellung: 0 Aus, 1 Nachtfahrt, 2 Tagfahrt, 3 Starten. Anschluss: Flachstecker. mit 2 Schlüsseln **0 342 309 007**

### Ersatzteile

Achtkantmutter außen	<b>1 343 300 002</b>
Scheibe außen	<b>3 340 102 000</b>

**für alle Schlüsselschalter:**  
**DIN 40050**  
**Gehäuse IP 30**  
**Anschluss IP 00**

### Zubehör (gesondert bestellen)

#### Klappdeckel

Für Schlüsselschalter, zum Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit. Material: Polyamid 6 (Deckel). Befestigung: mit Mutter des Schalters. für Gewinde M 22 x 1 **3 347 000 032**

