


## Produktinformation

### 8-fach, 5-15 M - ASBM 8/LED 3-345/5 M

Industrial Connecting Solutions:E/A Module:Passive Verteiler:M8-Passiv-Verteiler:leitungsgebunden:4-12-fach, Aktor-/Sensor-Verteiler:8-fach, 5-15 M

[https://www.e-catalog.beldensolutions.com:443/link/57078-24228-255441-199791-199792-204935-204937-205060/de/ASBM\\_08LED\\_3\\_345\\_05/ui:state](https://www.e-catalog.beldensolutions.com:443/link/57078-24228-255441-199791-199792-204935-204937-205060/de/ASBM_08LED_3_345_05/ui:state)

Name	8-fach, 5-15 M
	
	Miniatur-Aktor-/Sensor-Verteiler, Ausführung 8-fach, mit LED-Betriebs- und Funktionsanzeige, M8 Buchse, 3-polig, 1 Signal pro Buchse, fest angeschlossenes Kabel, PUR Mantel, halogenfrei, schwarz, 5 Meter.
<b>Lieferinformationen</b>	
Lieferstatus	bestellbar
<b>Produktbeschreibung</b>	
Typ	ASBM 8/LED 3-345/5 M
Bestell-Nr.	65355
Beschreibung	Miniatur-Aktor-/Sensor-Verteiler, Ausführung 8-fach, mit LED-Betriebs- und Funktionsanzeige, M8 Buchse, 3-polig, 1 Signal pro Buchse, fest angeschlossenes Kabel, PUR Mantel, halogenfrei, schwarz, 5 Meter.
Polzahl	3 (M8)
Ausführung	8-fach
Gehäusefarbe	schwarz
Produkteigenschaften	Vibrationsfestigkeit, Ölbeständigkeit, Schleppkettengeeignet
<b>Klassifizierungen</b>	
Belden-Brand	Lumberg-Automation
<b>Mechanische Daten</b>	
Gewindeart	M8
LED-Anzeige vorhanden	✓
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Umgebungstemperatur (Wert)	-25 °C ... 70 °C
Schutzart (IP), montiert	IP67
Verschmutzungsgrad	3
<b>Werkstoffe</b>	
Gehäusematerial / Griffkörper	PBT
Kontaktträgermaterial	PA-GF, selbstverlöschend
Kontaktmaterial	CuSn
Kontaktmaterial - Oberflächenveredelung	unternickelt und 0,8 µm vergoldet
Material Verschraubung / Mutter	CuZn, vernickelt
Material Dichtung	FKM
<b>Elektrische Daten</b>	
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Nennstrom	1,5 A pro Steckplatz / 1,5 A max. bei 40°C
Nennspannung	10 - 30 V DC
Isolationswiderstand	> 1 GΩ
<b>Zulassungen</b>	
Zulassungen	cURus
<b>Kabel</b>	
Kabellänge	5 m
Kabelbezeichnung	345
Kabelbeschreibung	Leitung für Aktor-/Sensor-Verteiler
Farbe des Mantels	schwarz
Werkstoff des Mantels	PUR
Außendurchmesser des Kabels	6,3 mm
Leiteranzahl	10


Industrial Connecting Solutions:E/A Module:Passive Verteiler:M8-Passiv-Verteiler:leitungsgebunden:4-12-fach, Aktor-/Sensor-Verteiler:8-fach, 5-15 M

[https://www.e-catalog.beldensolutions.com:443/link/57078-24228-255441-199791-199792-204935-204937-205060/de/ASBM\\_08LED\\_3\\_345\\_05/ui/state](https://www.e-catalog.beldensolutions.com:443/link/57078-24228-255441-199791-199792-204935-204937-205060/de/ASBM_08LED_3_345_05/ui/state)

<b>Leitungsaufbau</b>	10 x 0,25 mm <sup>2</sup>
<b>Leiteraufbau</b>	feinstdrätig, 32 x Ø 0,1 mm
<b>Flammwidrigkeit gemäß Norm</b>	IEC 60332-2, CSA FT-2
<b>Lieferumfang bzw. Zubehör</b>	
<b>Lieferumfang</b>	ZVKM: 2 M8-Schutzkappen für nicht belegte Kupplungsgehäuse ZBR 5/10: Beschriftungsschilder, 5 Stück

**Bilder**

**Zeichnung**

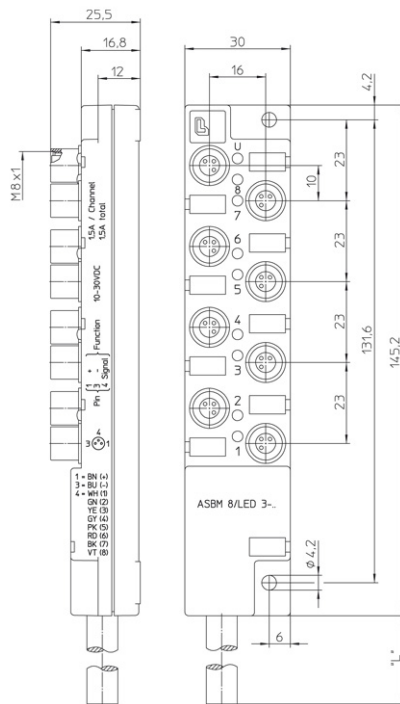

**Belden Deutschland GmbH**

Im Gewerbepark 2  
 58579 Schalksmühle  
 Germany  
 Telefon: +49 7127/14-1806  
 E-Mail: icos-sales@belden.com

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.