

Artikel-Nr.: S03S172-SISIC1830X31

Bezeichnung: meteor LED 3-Phasen-Strahler silber
LED 3000K 28W 2491lm 15° DALI

E.Klasse: A+

Farbwiedergabeindex Ra>80
passiv gekühlt, mit Schutzglas
Oberfläche/Farbe: silber
Material: Aluminium pulverbeschichtet Feinstruktur
matt
3-Phasen-Universaladapter silber
LxBxH: 172 x 122x226mm
IP-Schutz: IP20
inkl. Konverter DALI
Anschluss: 230V 50/60Hz





Symbolfoto/sample photo/photo symbolique



Produktbeschreibung:

LED-Aufbaustrahler für 3-Phasen-Stromschiene, optimiert für die Beleuchtung von Verkaufs- und Präsentationsbereichen. Reflektor aus Aluminium mit facettierter Optik. Ausstrahlcharakteristik Spot, Medium und Flood (15°, 26° oder 38°). Reflektortausch via Bajonettverschluss werkzeuglos möglich. Reflektorkopf aus Aluminium, um 270° schwenkbar. Thermisch getrennter Leuchtenkörper aus Aluminium, um 355° drehbar. Passive Kühlung durch einen Kühlkörper aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil. Oberfläche matt silber, weiß oder schwarz pulverbeschichtet. Geeignet zur Montage auf Punktauslässen. Nicht zur Wandmontage geeignet. Strahler komplett mit 3-Phasen-Stromschiennenadapter (ENEC) passend in silber, weiß oder schwarz und elektronischem Betriebsgerät.

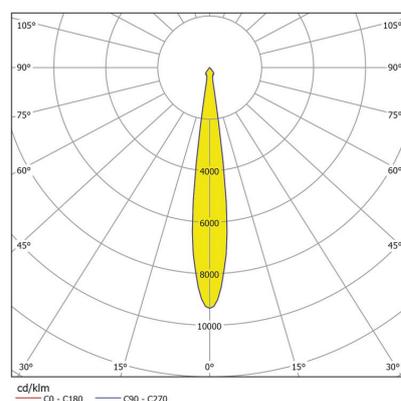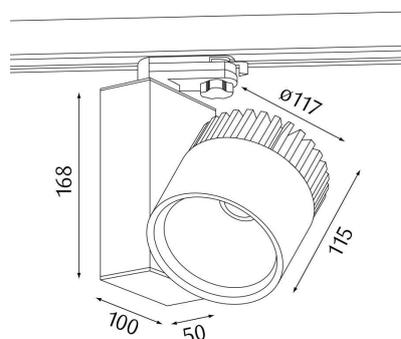

Planlicht GesmbH & Co. KG
Fiecht-Au 25, A-6130 Schwaz-Vomp
Tel.: +43 (0)5242-71608
Fax: +43 (0)5242 71283
info@planlicht.com
www.planlicht.com

UID-Nr.: ATU 33162706
FbNr: FN 24492V, LG Innsbruck
DVR: 0915203
ARA: 6087
UFH:9008390069561
EORI: ATEOS1000002183

Vertriebsbüro Wien
Mosetiggasse 1
Bauteil 3/5.Stock/Top 2
A-1230 Wien
Tel.: +43 (0)1-7104010
info-wien@planlicht.com