

SOLUS 6

Die Leuchten der Serie Solus 6 sind für Industrieanwendungen geeignet. Die IP65-Ausführung ist besonders für raue Umgebungen ausgelegt, in denen es auf Staub- und Feuchtigkeitsbeständigkeit ankommt. Typische Anwendungen sind Schleif-, Dreh- und Bohrmaschinen sowie Außenbereiche. Die Spotlights der Serie Solus 6 haben einen biegsamen Schwanenhalsarm, der in zwei Längen erhältlich ist. Sie können mit einem AC/DC-Adapter für 100-240 V geliefert werden.

Solus 6 ist eine Leuchte mit Hochleistungs-LED mit einer Farbtemperatur von 4000 Kelvin, die für anspruchsvolle Aufgaben geeignet ist. Die LED-Technologie sorgt für geringen Stromverbrauch und eine Lebensdauer sowie hohe Vibrationsfestigkeit praktisch ohne Wärmeabstrahlung vom Lichtstrahl.

Der Lampenkopf besteht aus Aluminium, was gute Wärmeableitung und Schutz vor der bei Industrieanwendungen herrschenden rauen Umgebung bietet.

Auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittene Versionen auf Anfrage.

Merkmale:

- Lebensdauer der LED > 30.000 h
- IP20/IP65
- 50/70 cm mit Schwenkgelenk: 12-24 V (Standard)
- 50/70 cm ohne Gelenk IP65: 12-24 V
- AC/DC-Adapter für 100-240/12 V, IP44 als Extra erhältlich

Anwendungsbereiche:

- fokussierte Arbeitsplatzleuchten für die Industrie
- Innenleuchten für Fahrzeuge
- Marineanwendungen

Vorteile:


- hochwertige Materialien
- effizientes Lichtmuster
- robuster biegsamer Arm
- haltbare Konstruktion
- hoher Farbwiedergabeindex







Technische Daten

| | |
|---------------------|---|
| Betriebsspannung | Wechsel-/Gleichspannung, 12-24 V; 2-m-Kabel AC/DC-Adapter für 100-240 VAC erhältlich, IP44 |
| Energieverbrauch | 5,5 W |
| Armlänge | 500 oder 700 mm |
| Farbe | schwarz |
| Farbtemperatur | 4000 Kelvin |
| Schutzart | IP20 oder IP65 |
| Schutzklasse | Klasse III |
| Öffnungswinkel | Standard: 10° (Option: 25° oder 40°) |
| Beleuchtungsstärke | 300 Lumen, 30.600 Lux bei 50 cm Abstand (10°) |
| Farbwiedergabeindex | CRI: 92 |
| Gewicht | 1,2kg 50cm, 1,4kg 70cm |
| Lebensdauer | >30.000h |

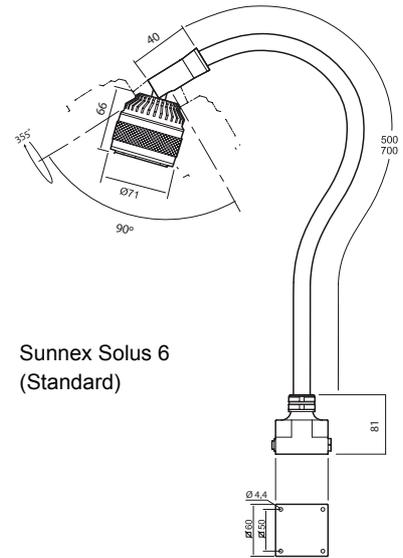

Sunnex Solus 6 (Standard)

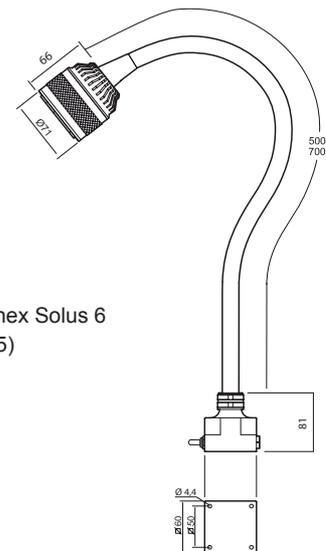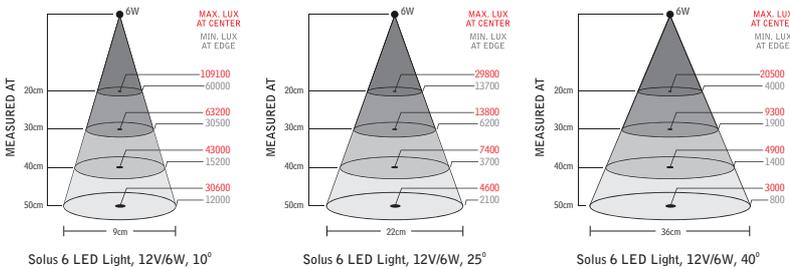

Sunnex Solus 6 (IP65)

| Modell | Arm | Anschluss | Sonstiges | Artikel |
|---------|--------|--------------|-----------|---------|
| Solus 6 | 500 mm | 12-24V AC/DC | Gelenk | 33610 |
| | | | IP65 | 33605 |
| | 700 mm | 12-24V AC/DC | Gelenk | 33630 |
| | | | IP65 | 33625 |

PSU (100-240V~)



AC/DC-Adapter für Europa, 230 V
33901

Montagezubehör



Magnetfuß
12010



Tischfuß
14015



Klemme
14020



Wandhalterung
14030

