


## Produktinformation ASBSV 8 5

Industrial Connecting Solutions:E/A Module:Passive Verteiler:M12-Passiv-Verteiler:steckbar:ohne LED:2 Signale/Buchse (4+PE):8-fach:ASBSV 8 5

<https://e-catalog.hirschmann.com:443/link/57078-24228-255441-199791-200292-204939-204942-204955-205245-205250/de/conf/ui/state>


Name	ASBSV 8 5
	
	Steckbarer Aktor-/Sensor Verteiler, Ausführung 8-fach, kombinierte FIXCOM-/M12-Buchse, 5-polig, 2 Signale pro Buchse, Erdanschluss, M23 Steckverbindung für die Zuleitung.
<b>Lieferinformationen</b>	
Lieferstatus	bestellbar
<b>Produktbeschreibung</b>	
Typ	ASBSV 8 5
Bestell-Nr.	11137
Beschreibung	Steckbarer Aktor-/Sensor Verteiler, Ausführung 8-fach, kombinierte FIXCOM-/M12-Buchse, 5-polig, 2 Signale pro Buchse, Erdanschluss, M23 Steckverbindung für die Zuleitung.
Polzahl	5 (M12)
Ausführung	8 fach
Gehäusefarbe	orange
Produkteigenschaften	Vibrationsfestigkeit, Ölbeständigkeit
<b>Klassifizierungen</b>	
Belden-Brand	Lumberg-Automation
<b>Mechanische Daten</b>	
Gewindeart	M12
LED-Anzeige vorhanden	✘
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Umgebungstemperatur (Wert)	-15 °C ... 80 °C
Schutzart (IP), montiert	IP67
Verschmutzungsgrad	3
<b>Werkstoffe</b>	
Gehäusematerial / Griffkörper	TPU, selbstverlöschend
Kontaktträgermaterial	PA-GF, selbstverlöschend
Kontaktmaterial	CuZn
Kontaktmaterial - Oberflächenveredelung	unternickelt und 0,8 µm vergoldet
Material Verschraubung / Mutter	CuZn, vernickelt
Material Dichtung	FKM
<b>Elektrische Daten</b>	
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Nennstrom	4 A pro Steckplatz / 10 A max. bei 40°C
Nennspannung	60 V
Bemessungsspannung	63 V
Prüfspannung	1,0 kV eff./60 s
Isolationswiderstand	> 1 GΩ
<b>Zulassungen</b>	
Zulassungen	cURus
<b>Lieferumfang bzw. Zubehör</b>	
Lieferumfang	ZVK: 2 Schutzkappen für nicht belegte Kupplungsgehäuse ZBS: 10 Beschriftungsschilder

Industrial Connecting Solutions:E/A Module:Passive Verteiler:M12-Passiv-Verteiler:steckbar:ohne LED:2 Signale/Buchse (4+PE):3-fach:ASBSV 8 5

<https://e-catalog.hirschmann.com:443/link/57078-24228-255441-199791-200292-204939-204942-204955-205245-205250/de/conf/ulistate>

## Bilder

### Zeichnung

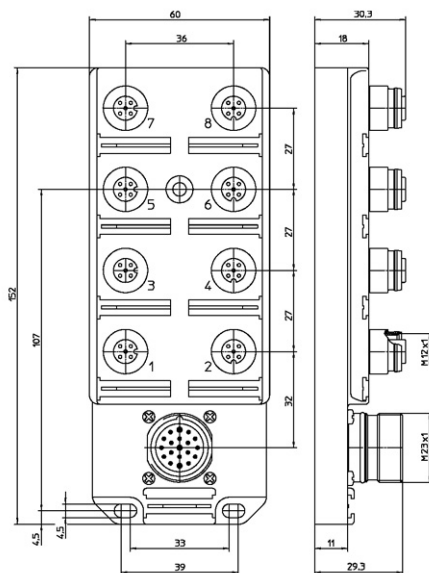

### Belden Deutschland GmbH

Im Gewerbepark 2  
58579 Schalksmühle  
Germany  
Telefon: +49 7127/14-1806  
E-Mail: [icos-sales@belden.com](mailto:icos-sales@belden.com)

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.