

## Produktinformation

### ASB 6/LED 5-4-330/... M - ASB 6/LED 5-4-330/5 M

Industrial Connecting Solutions:E/A Module:Passive Verteiler:M12-Passiv-Verteiler:leitungsgebunden:mit LED:1 Signal/Buchse (3+PE):ASB 6/LED 5-4-330/... M

[https://www.e-catalog.beldensolutions.com:443/link/57078-24228-255441-199791-200292-204934-204940-204946-205148/de/ASB\\_06\\_LED\\_5\\_4\\_330\\_05/uistate](https://www.e-catalog.beldensolutions.com:443/link/57078-24228-255441-199791-200292-204934-204940-204946-205148/de/ASB_06_LED_5_4_330_05/uistate)

Name	ASB 6/LED 5-4-330/... M
	
	Aktor-/Sensor Verteiler, Ausführung 6-fach, mit LED Betriebs- und Funktionsanzeige, kombinierte FIXCON-/M12 Buchse, 4-polig, 1 Signal pro Buchse, Erdanschluss, fest angeschlossenes Kabel, PUR Mantel, halogenfrei, schwarz, 5 Meter.
<b>Lieferinformationen</b>	
Lieferstatus	bestellbar
<b>Produktbeschreibung</b>	
Typ	ASB 6/LED 5-4-330/5 M
Bestell-Nr.	60600
Beschreibung	Aktor-/Sensor Verteiler, Ausführung 6-fach, mit LED Betriebs- und Funktionsanzeige, kombinierte FIXCON-/M12 Buchse, 4-polig, 1 Signal pro Buchse, Erdanschluss, fest angeschlossenes Kabel, PUR Mantel, halogenfrei, schwarz, 5 Meter.
Polzahl	4 (M12)
Ausführung	6-fach
Gehäusefarbe	orange
Produkteigenschaften	Vibrationsfestigkeit, Ölbeständigkeit, Schleppketteneignung
<b>Klassifizierungen</b>	
Belden-Brand	Lumberg-Automation
<b>Mechanische Daten</b>	
Gewindeart	M12
LED-Anzeige vorhanden	✔
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Umgebungstemperatur (Wert)	-15 °C ... 80 °C
Schutzart (IP), montiert	IP67
Verschmutzungsgrad	3
<b>Werkstoffe</b>	
Gehäusematerial / Griffkörper	TPU, selbstverlöschend
Kontaktträgermaterial	PA-GF, selbstverlöschend
Kontaktmaterial	CuZn (M12)
Kontaktmaterial - Oberflächenveredelung	unternickelt und 0,8 µm vergoldet
Material Verschraubung / Mutter	CuZn, vernickelt
Material Dichtung	FKM
<b>Elektrische Daten</b>	
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Nennstrom	4 A pro Steckplatz / 12 A max. bei 40°C
Nennspannung	10 - 30 V DC
Bemessungsspannung	32 V
Isolationswiderstand	> 1 GΩ
<b>Zulassungen</b>	
Zulassungen	cURus
<b>Kabel</b>	
Kabellänge	5 m
Kabelbezeichnung	330
Kabelbeschreibung	Steuerleitung
Farbe des Mantels	schwarz
Werkstoff des Mantels	PUR
Außendurchmesser des Kabels	7,6 mm


Industrial Connecting Solutions:E/A Module:Passive Verteiler:M12-Passiv-Verteiler:leitungsgebunden:mit LED:1 Signal/Buchse (3+PE):ASB 6/LED 5-4-330/... M

[https://www.e-catalog.beldensolutions.com:443/link/57078-24228-255441-199791-200292-204934-204940-204946-205148/de/ASB\\_06\\_LED\\_5\\_4\\_330\\_05/uistate](https://www.e-catalog.beldensolutions.com:443/link/57078-24228-255441-199791-200292-204934-204940-204946-205148/de/ASB_06_LED_5_4_330_05/uistate)

Leiteranzahl	9
Leitungsaufbau	6 x 0,34 mm <sup>2</sup> + 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Flammwidrigkeit gemäß Norm	IEC 60332-2, CSA FT-2
<b>Lieferumfang bzw. Zubehör</b>	
Lieferumfang	ZVK: 2 Schutzkappen für nicht belegte Kupplungsgehäuse ZBS: 10 Beschriftungsschilder

**Bilder**

Zeichnung

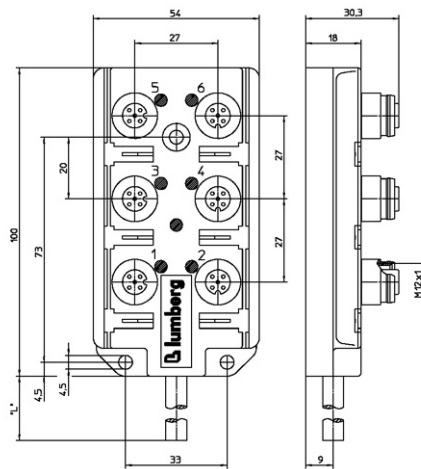

**Belden Deutschland GmbH**

Im Gewerbepark 2  
 58579 Schalksmühle  
 Germany  
 Telefon: +49 7127/14-1806  
 E-Mail: icos-sales@belden.com

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.