

Sunnex LL



Der Sunnex LL wurde speziell für die stabile Nivellierung leichter Ausrüstungen wie Baumaschinen, Geräteschränke, Büromaschinen und Haushaltsgeräte entwickelt.

Der Sunnex LL besteht aus einem verzinkten Nivellierbolzen mit einem Fuß, der eine Winkelkorrektur bis zu 10 Grad auf geneigten Oberflächen ermöglicht.

Seine Unterseite ist mit einer dünnen Reibmatte aus speziell behandeltem Nitrilkautschuk versehen, die eine sichere und stabile Installation der Anwendung auf fast allen Oberflächen garantiert.

Eigenschaften

- Lastbereich bis zu 2000 kg, pro Maschinenfuß
- verzinkte Ausführung
- Spezielle Nitril Gummimischung
- Integrierter Nivellierbolzen für Präzisionsausgleich
- Bodenneigung bis zu 10°

Anwendungen


- Maschinenbau
- Lagertechnik
- Büroausstattung
- Haushaltsgeräte
- leichte bis mittelschwere Maschinen

Vorteile

- präzise Nivellierung
- hervorragender Reibwert
- hervorragende Stabilität
- Neigungsoptimierung

Technische Spezifikation LL

Gummi:	Spezielle Nitrilmischung
Oberfläche:	Verzinkt
Lastbereich:	1000-2000 kg
Durchmesser, D:	32-60 mm
Höhe, H:	105-110 mm
Höhe, h:	75-80 mm
Schlüsselweite, B:	19-22 mm
Schlüsselweite, C:	14-16 mm
Neigung:	0-10°

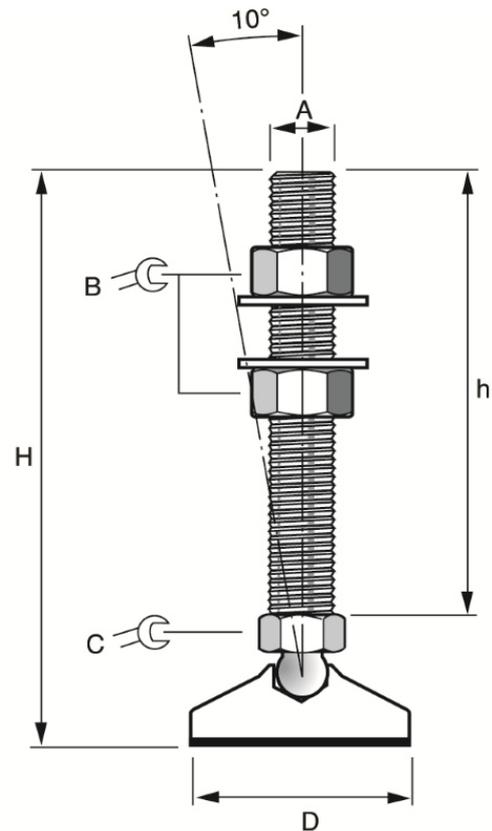

Model	Lastbereich daN (kg)	D mm	H mm	h mm	B mm	C mm	A mm	Art. #
LL 10	1000	32	105	75	19	14	M 12	50001
LL 12	1200	45	105	75	19	14	M 12	50002
LL 20	2000	60	110	80	22	16	M 14	50003