

Artikel-Nr.: P58R170-A6C0E1830H3M

Bezeichnung: pure2 inverse Einbauleuchte 1704x90
LED HO 3000K 61W 4380lm DALI



E.Klasse: A++

Farbwiedergabeindex Ra>80
inkl. Endkappen
Oberfläche/Farbe: Alu-eloxiert A6C0
Material: Aluprofil
Diffusor Polycarbonat Microprismatisch
LxBxH: 1704x90x115mm
Ausschnitt LxBxET: 1694x81x155mm
Schutzart: IP40
inkl. Konverter DALI
Anschluss: 230V 50/60Hz



Produktbeschreibung:

Hochwertige Profileuchte direkt für Einbaumontage aus Aluminium-Strangpressprofil A6C0 natur eloxiert. Zur Befestigung in Hohlräumecken (Deckenstärke min. 12,5 bis max. 40mm) mittels Einbaubügel. Leuchtenoptik nach hinten versetzt für eine erhöhte Blendfreiheit. Inklusive Endkappen aus Aluminium. 3-5 polige Anschlussklemme und 7-polige Durchgangsverdrahtung. Lichtlenkung wahlweise mittels satiniertem Diffusor aus Polycarbonat für einen nahezu homogenen Lichtaustritt oder mittels transparentem Mikroprisma für eine reduzierte Leuchtdichte. Leuchte bestückt mit LED-Platinen aktuellster Generation, Farbwiedergabeindex Ra>80, enge Farbtoleranz MacAdam 3. Auch in den Farben schwarz RAL9005 oder weiß RAL9016 feinstruktur matt lieferbar.

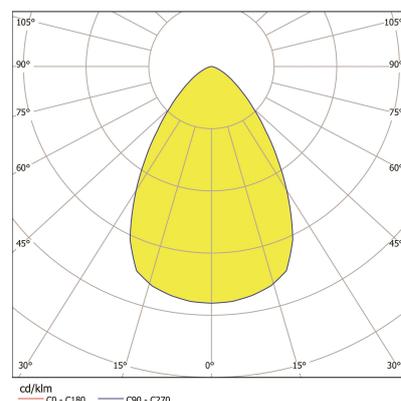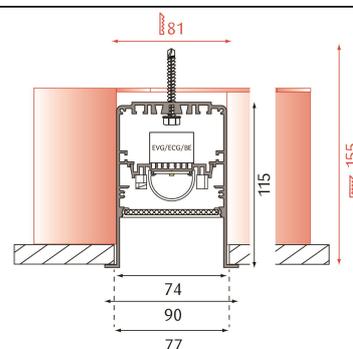

Planlicht GesmbH & Co. KG
Au 25, A-6134 Vomp
Tel.: +43 (0)5242-71608
Fax: +43 (0)5242 71283
info@planlicht.com
www.planlicht.com

UID-Nr.: ATU 33162706
FbNr: FN 24492V, LG Innsbruck
DVR: 0915203
ARA: 6087
UFH:9008390069561
EORI: ATEOS1000002183

Vertriebsbüro Wien
Mosetiggasse 1
Bauteil 3/5.Stock/Top 2
A-1230 Wien
Tel.: +43 (0)1-7104010
info-wien@planlicht.com