

Artikel-Nr.: P58A170-A6C0E1830H1S

Bezeichnung: pure2 Aufbauleuchte LED 1700mm
LED HO 3000K 61W 4073 lm

E.Klasse: A+

Farbwiedergabeindex Ra>80
inkl. Endkappen
Oberfläche/Farbe: alu-eloxiert A6C0
Material: Aluprofil
Diffusor Polycarbonat LED
3 Montageclip
LxBxH: 1700x70x100mm
IP-Schutz: IP40
inkl. Konverter
Anschluss: 230V 50/60Hz





Symbolfoto/sample photo/photo symbolique



Produktbeschreibung:

Hochwertige Profilleuchte direkt für Aufbaumontage oder Einbaumontage in Hohlraumdecken (Deckenstärke 12,5 bis 40mm) mittels Einbaubügel aus Aluminium-Strangpressprofil A6C0 natur eloxiert. Inklusive Endkappen, Montageclips, 3-5 polige Anschlussklemme und 7-polige Durchgangsverdrahtung. Lichtlenkung wahlweise mittels satiniertem Diffusor aus Polycarbonat für eine nahezu homogene Ausleuchtung oder mittels transparentem Mikropisma aus Polycarbonat für eine reduzierte Leuchtdichte. Leuchte bestückt mit linearen LED-Platinen aktuellster Generation, Farbwiedergabeindex Ra>80, enge Farbtoleranz MacAdam 3.

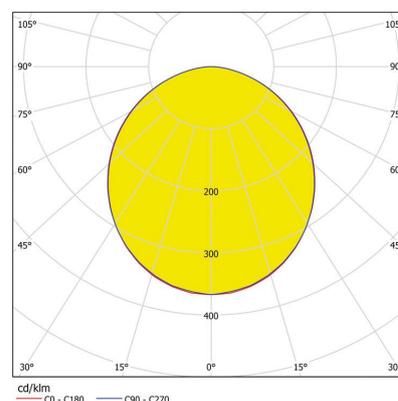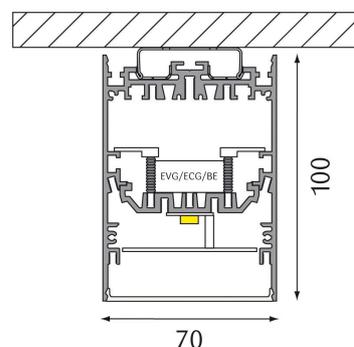

Planlicht GesmbH & Co. KG
Fiecht-Au 25, A-6130 Schwaz-Vomp
Tel.: +43 (0)5242-71608
Fax: +43 (0)5242 71283
info@planlicht.com
www.planlicht.com

UID-Nr.: ATU 33162706
FbNr: FN 24492V, LG Innsbruck
DVR: 0915203
ARA: 6087
UFH:9008390069561
EORI: ATEOS1000002183

Vertriebsbüro Wien
Mosetiggasse 1
Bauteil 3/5.Stock/Top 2
A-1230 Wien
Tel.: +43 (0)1-7104010
info-wien@planlicht.com