

Artikel-Nr.: R48H104-9006E2827H3S

Bezeichnung: halo Hängeleuchte di/id silber 1040
LED HO 2700K 117W 9102lm DALI



E.Klasse: A++

Farbwiedergabeindex Ra>80
direkt/indirekt (50:50) getrennt schaltbar
Ringquerschnitt BxH - 54x64mm
Oberfläche/Farbe: RAL9006 silber feinstruktur matt
Material: Stahlblech
Diffusor PMMA satiniert
Diffusor PMMA satiniert (id)
3 Seilabhängungen 2000mm mit Schnellspanner
(schrägdeckentauglich) / 5-poliger Einspeisung mit
integr. Konverter in Aufbaubaldachin (DxH: 270x40mm)
DMxH: 1040x64mm
Schutzart: IP40
inkl. Konverter DALI
Anschluss: 230V 50/60Hz



Produktbeschreibung:

Hochwertige LED Ringleuchte direkt-indirekt mit Leuchtengehäuse in minimalistischem Design aus nahtlos verschweißtem Stahlblech. Montage mittels Seilabhängung, max. Pendellänge 2000mm, stufenlos regulierbar mittels Schnellspanner. Ring 64mm hoch, 54mm breit. Durchmesser 760mm / 1040mm / 1220 mm und 1360mm. Gleichmäßige Lichtverteilung direkt/indirekt 1:1, getrennt schaltbar. Lichtlenkung über satinierten Diffusor aus PMMA für einen nahezu homogenen Lichtaustritt. Diffusor direkt/indirekt 8mm hoch für seitlichen Lichtaustritt. Bestückt mit LEDs aktuellster Generation. Farbwiedergabeindex Ra>80, enge Farbtoleranz MacAdam 3. Elektrischer Anschluss über 3- oder 5-polige, transparente Einspeisung und Deckenbaldachin. Anordnung des Baldachin wahlweise seitlich oder zentral. Der Baldachin wird in weiss RAL 9016 ausgeliefert.

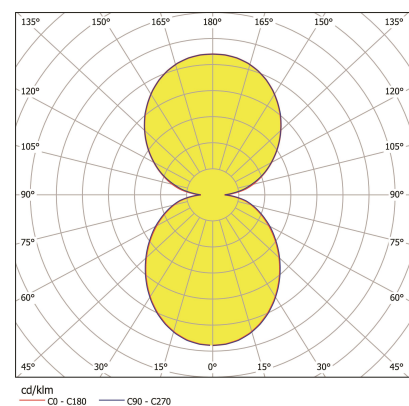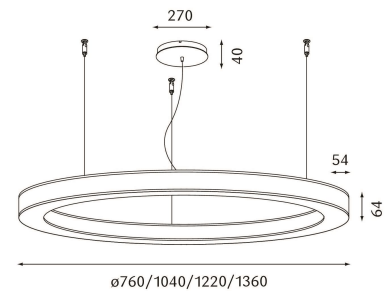

Planlicht GesmbH & Co. KG
Au 25, A-6134 Vomp
Tel.: +43 (0)5242-71608
Fax: +43 (0)5242 71283
info@planlicht.com
www.planlicht.com

UID-Nr.: ATU 33162706
FbNr: FN 24492V, LG Innsbruck
DVR: 0915203
ARA: 6087
UFH:9008390069561
EORI: ATEOS1000002183

Vertriebsbüro Wien
Mosetiggasse 1
Bauteil 3/5.Stock/Top 2
A-1230 Wien
Tel.: +43 (0)1-7104010
info-wien@planlicht.com