

Artikel-Nr.: F51A09Q-9006C1830H3M

Bezeichnung: liha Aufbauleuchte silber 900x900
LED HO 3000K 126W 13380lm DALI



E.Klasse: A++

Farbwiedergabeindex Ra>80
Oberfläche/Farbe: RAL9006 silber feinstruktur matt
Material: Aluminium
Diffusor PMMA Microprismatisch
LxBxH: 900x900x89mm
Schutzart: IP20
inkl. Konverter DALI
Anschluss: 230V 50/60Hz



Produktbeschreibung:

Hochwertige LED-Flächenleuchte in flachem, quadratischem Design aus nahtlos verschweißtem, pulverbeschichtetem Aluminium-Strangpressprofil für Aufbaumontage. Wahlweise erhältlich in silber RAL9006 oder weiß RAL9016 feinstruktur matt. Grundplatte aus Stahlblech zur Aufnahme von LED Platinen und Betriebsgeräte. Elektrischer Anschluss über 3- oder 5-polige Anschlussklemme. Lichtlenkung wahlweise mittels satiniertem Diffusor aus PMMA für eine homogene Ausleuchtung oder mittels satiniertem Mikroprisma aus PMMA für eine reduzierte Leuchtdichte. Leuchte bestückt mit LED-Platinen aktuellster Generation, Farbwiedergabeindex Ra>80, enge Farbtoleranz MacAdam 3. Leuchte lieferbar in 5 verschiedenen Größen (300/450/600/900/1200mm), 2 Leistungsstufen (HO/LO) und 2 Lichtfarben (3000K/4000K). Optional erhältlich mit dynamisch weißen Licht, als DALI-dimmbare Version, in Schutzart IP54, mit direkt/indirekter Lichtverteilung sowie in den Farben von Les Couleurs Le Corbusier.

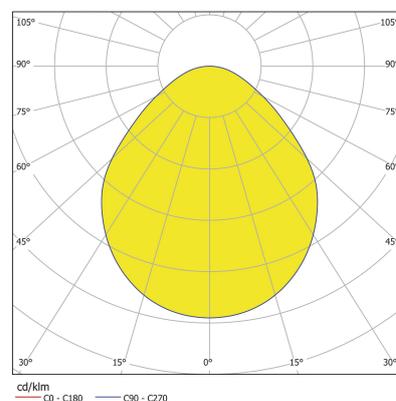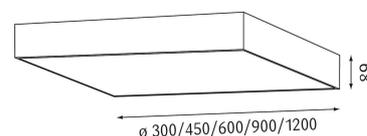

Planlicht GesmbH & Co. KG
Au 25, A-6134 Vomp
Tel.: +43 (0)5242-71608
Fax: +43 (0)5242 71283
info@planlicht.com
www.planlicht.com

UID-Nr.: ATU 33162706
FbNr: FN 24492V, LG Innsbruck
DVR: 0915203
ARA: 6087
UFH:9008390069561
EORI: ATEOS1000002183

Vertriebsbüro Wien
Mosetiggasse 1
Bauteil 3/5.Stock/Top 2
A-1230 Wien
Tel.: +43 (0)1-7104010
info-wien@planlicht.com