

# RoLED 70/416

# RoLED 70/216

Schutzart	IP67
Baureihe	Ø 70 mm
Länge	725 mm
Schutzrohr	G = Borosilikat Glas K = PMMA
Leistung LED	35 / 42 W
Spannung	24 V / DC oder 230 V
Lichtstrom	3000 Lumen
Artikelnummern	591-155-001 (24 V / 35 W) 591-155-002 (24 V / 35 W) 591-156-001 (230 V / 42 W) 591-156-002 (230 V / 42 W)

## MERKMALE / VORTEILE

- LED Alternative zu Lumolux KE/236 und KE/436
- IP 67
- Mehrere Befestigungsmöglichkeiten zur Auswahl (Zubehör)



# RoLED 70/416


# RoLED 70/216




TYPE	SCHUTZROHR	ARTIKELNUMMER	LEISTUNG LED	LICHTSTROM / LUMEN	LÄNGE / MM	SPANNUNG
RoLED 70/416	K	591-155-001	35 W	3000	725	24 V/DC
RoLED 70/416	G	591-155-002	35 W	3000	725	24 V/DC
RoLED 70/216	K	591-156-001	42 W	3000	725	230 V, 50-60 Hz
RoLED 70/216	G	591-156-002	42 W	3000	725	230 V, 50-60 Hz

Unsere RoLED-Leuchten gibt es in den verschiedensten Ausführungen und Längen. Infos erhalten Sie direkt bei uns!


## ZEICHNUNG

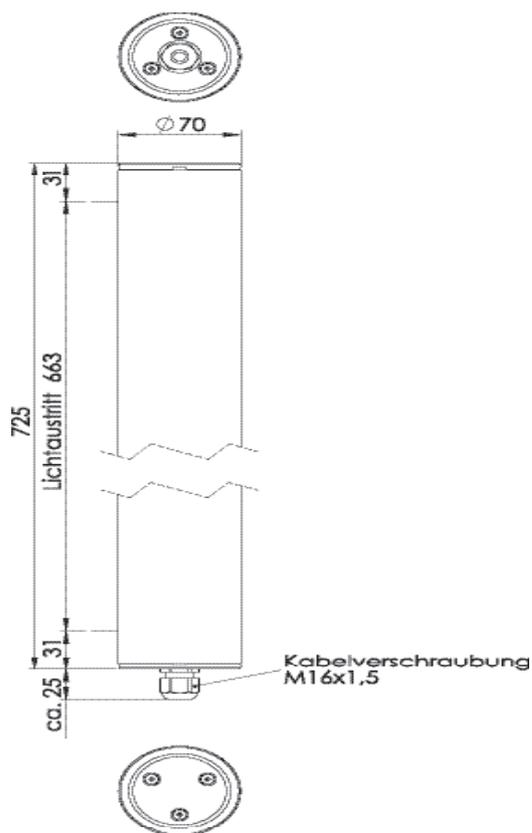


## BEFESTIGUNG mit Befestigungsschelle




Artikelnummer:  
599-001-001




Artikelnummer:  
599-001-002



Artikelnummer:  
599-001-003



Artikelnummer:  
599-001-004



Artikelnummer:  
599-001-016