


Glühstartschalter

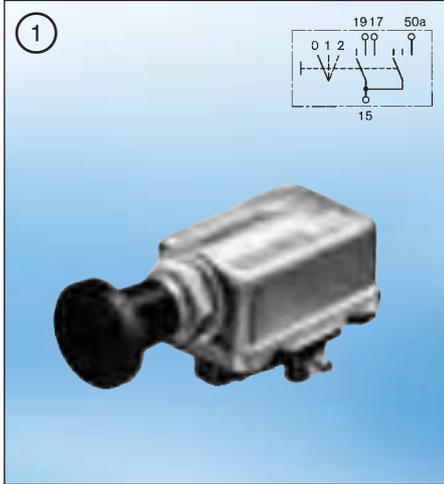

1 Start-Zugschalter

Gehäuse aus Stahl verzinkt. Mit lose beige-
legtem, schwarzem Schaltknopf.

Belastung: 50 A/12 V (Klemmen 17, 19),
27 A/24 V (Klemmen 17, 19), 12 A/12 V
(Klemme 50a), 9 A/24 V (Klemme 50a).

Befestigung: Mit Sechskantmutter
M 10 x 1. Einbau: Ø 10,5 mm.

Für Wanddicke bis 3 mm.

Schaltstellung: Schaltknopf muss in Stellung 1
(Vorglühen) und 2 (Starten) festgehalten werden,
geht selbsttätig in Stellung 0 (Aus) zurück.

Anschluss: Schraubklemmen.

0 343 008 006

wie ..008 006, jedoch ohne Schaltknopf.

0 343 008 007

wie ..008 006, jedoch

Anschluss: Flachstecker, ohne Schaltknopf.

0 343 008 009


wie ..008 006, jedoch

Anschluss: Flachstecker, ohne Schaltknopf,
ohne Klemme 17.

0 343 008 008

Ersatzteile

Schaltknopf **3 343 231 070**

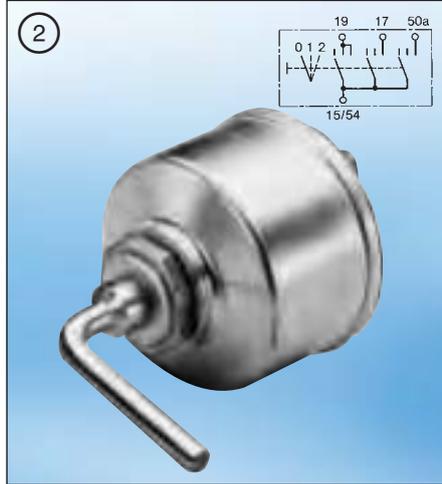

2 Start-Drehschalter

Gehäuse und Schalthebel aus Stahl verzinkt.

Belastung: 12 A/12 V (Klemme 50a),
9 A/24 V (Klemme 50a), 100 A/24 V
(Klemmen 17, 19), Einschaltdauer 2 min.

Befestigung: Mit Alu-gebeizter Achtkantmutter.
Einbau: Ø 26,5 mm, mit Aussparung (verdreh-
sicher). Für Wanddicke bis 2 mm.

Schaltstellung: Schaltgriff muss in Stellung 1
(Vorglühen) und 2 (Starten) festgehalten werden,
geht selbsttätig in Stellung 0 (Aus) zurück,
nicht abziehbar.


Anschluss: Schraubklemmen.

0 343 401 001

Ersatzteile

Achtkantmutter **1 343 300 002**

Scheibe **3 340 102 000**

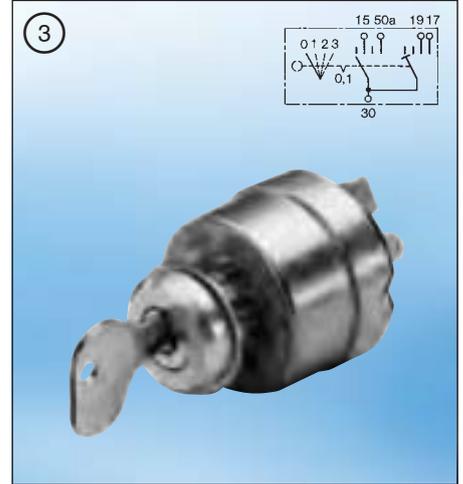

3 Start-Schlüsselschalter

Mit Sicherheitsschloss.

Schlüssel nur in Stellung „Aus“ abziehbar.
Schlüssel vernickelt. Schlüssel-
Schließungs-Nr. E 30.

Belastung: 13 A/24 V Dauerbetrieb
(Klemme 15), 33 A/24 V (Klemmen 17, 19).
Einschaltdauer 2 min.

150 W/24 V (Klemme 15), 18 A/12 V
(Klemme 50a), 9 A/24 V (Klemme 50a).
Befestigung: Mit Achtkantmutter und Alu-
mattierter Rundmutter.

Einbau: Ø 22,5 mm, mit Aussparung
(verdreh-sicher). Für Wanddicke bis 6 mm.
Schaltstellung: 0 Aus, 1 Ein, 2 Vorglühen,
3 Starten.

Anschluss: Schraubklemmen.

mit 2 Schlüsseln **0 342 315 001**

wie ..315 001, jedoch Schlüssel aus Neusilber,
Schließungs-Nr. N 30.

mit 2 Schlüsseln **0 342 315 002**

wie ..315 001, jedoch Schlüsselgriff kunst-
stoffummantelt, Schließungs-Nr. U 39.

mit 2 Schlüsseln **0 342 315 004**

Ersatzschlüssel

Die Schlüsselformel setzt sich aus der Schlüssel-
bezeichnung (Buchstabe) und der Schlüssel-
nummer zusammen. Die Schlüsselbezeichnung
gibt Aufschluss über die Schlüsselausführung
oder deren Schließart. Schlüssel mit gleicher
Schlüsselnummer, aber unterschiedlicher
Schlüsselbezeichnung, können ausgetauscht
werden.

- E Schlüssel, vernickelt
- K Schlüsselgriff, kunststoffumspritzt
- M Messing, vernickelt
- N Neusilber
- U Schlüsselgriff, kunststoffummantelt

E 11	3 341 980 260
E 30	3 341 980 279
E 80	3 341 980 379
K 10	3 341 982 209
K 30	3 341 982 229
K 80	3 341 982 279
N 30	3 341 980 329
U 39	3 341 980 338

