

0392024078

PCE-XL Elektrische Kühlmittelpumpe



Die Bosch Kühlmittelpumpe PCE ist die zuverlässige und effiziente Lösung für die Unterstützung verschiedener thermischer Kreisläufe. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in Thermo-, Flüssigkeits- und Energie-Kreisläufen konstruiert, hat sich diese Pumpe weltweit millionenfach in 24V und 12V Anwendungen bewährt.


Sie eignet sich ideal zur Batterie-Kühlung in Elektrofahrzeugen sowie zur Komponenten-Kühlung bei elektrischen Bussen und Transportern. Aber auch für den Einsatz in Verbrennungsmotoren ist sie bestens geeignet. Die bürstenlose Pumpe kann zur Aufheizung oder zur Nachlaufkühlung verschiedener mechanischer Komponenten verwendet werden, wie beispielsweise zur Kühlung der Abgasnachbehandlung (SCR).

- **IP-Schutzklasse:** IPX7
- **Betriebsmodus:** S1
- **Nennspannung:** 12 V

[Kontaktieren Sie uns!](#)

Produktinformationen

Technische Daten und Kennlinie

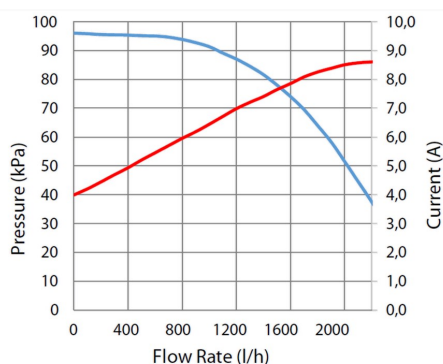

Fördermenge (l/h): 1000

Nenndruck (bar): 0,85

Nennspannung (V): 12

Gewicht (kg): 0,66

Ansteuerung: PWM


Medium: Wasser/Glykol (50/50)

Produktbilder und Abbildungen dienen nur zu Demonstrationszwecken, das tatsächliche Produkt kann vom abgebildeten Bild abweichen. Bindend ist die Angebotszeichnung.

Robert Bosch GmbH, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Deutschland www.bosch-ibusiness.com




Abmessungen

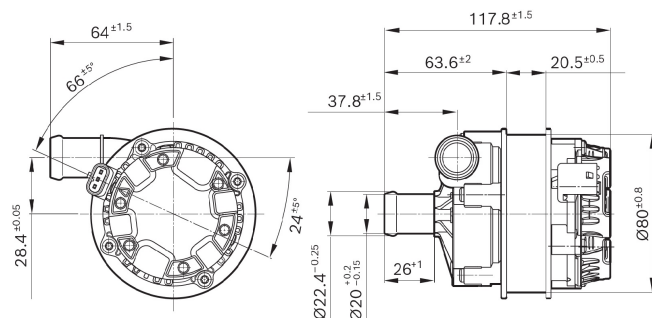

Kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie ein 3D-Modell möchten!

[Kontakt](#)

Stecker

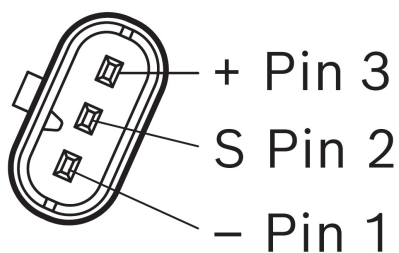

Gehäuse:

- TE Connectivity MCON 1.2 1488991-6 (with CPA),...-2 w/o CPA
- Molex MXP120 34900-3102

Anschlussklemme:

- Bosch 1 928 498 811
- Tyco / Molex MCON 1.2 1670146-3 – Ag plated (20awg)
- KOSTAL MLK 1.2 [32124734130]

Dichtung:

- Bosch 1 928 300 936
- TE Connectivity 967067-1 (20 awg)
- KOSTAL 10800507250

Anwendungsbeispiele

- Kühlung von Batterien
- Kühlung von Gleich- oder Wechselrichtern
- Heizen oder Kühlen von Komponenten im Abgasstrang, z.B. SCR Systemen



Downloads

Das könnte Sie auch interessieren!

Zur Produktfamilie: [Katalog](#)

