

Artikel-Nr.: S68F018-SWSWC1930H35

Bezeichnung: anto EB-Strahler FL schwarz - Rahmen schwarz
LED HO 3000K 15W 870lm 50° DALI




E.Klasse: A+

Farbwiedergabeindex Ra>90
Oberfläche/Farbe: schwarz - Rahmen schwarz
Material: Profil: Aluminium, Entblendaufsatz: ABS
Linsentechnologie
LxBxH: 187x41x53mm
Ausschnitt LxBxET: 195x66x65mm
Schutzart: IP20
inkl. Konverter DALI
Anschluss: 230V 50/60Hz
Schutzklasse: I



Produktbeschreibung:

Hochwertige LED-Einbaustrahler zum rahmenlosen Einbau aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet feinstruktur matt. Spezielle Linsentechnologie mit zurückversetzter Optik in drei verschiedenen Ausstrahlwinkeln Spot, Medium oder Flood (13°, 30° oder 50°). Entblendvorsatz aus ABS für eine reduzierte Leuchtdichte. Effiziente High-Power-LED mit Farbwiedergabeindex Ra>90. Erhältlich in 2700K, 3000K, 4000K, sowie optional in biodynamisch weiß 2700-5000 K. Deckentstärke von 12,5 - 40mm mit Einbautiefen von 65 - 93mm. Leuchte lieferbar als modulares System in 3 verschiedenen Größen mit 6, 12 oder 18 Lichtpunkten und 2 Leistungsstufen (HO/LO). Wahlweise erhältlich in 2 kombinierbaren Farben: Gehäuse-Rahmen in weiß oder schwarz sowie Entblendvorsatz in weiß oder schwarz. Komplettstrahler inklusive Lichtoptik und Konverter. Optional schaltbar bzw. Dali dimmbar.

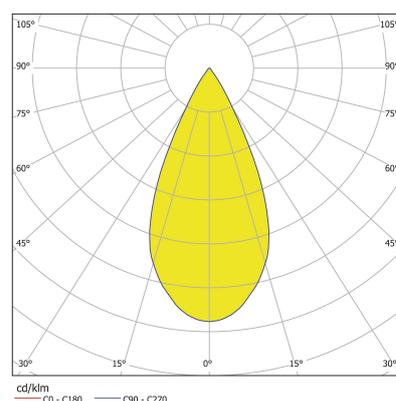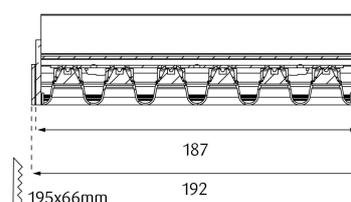

Planlicht GesmbH & Co. KG
Au 25, A-6134 Vomp
Tel.: +43 (0)5242-71608
Fax: +43 (0)5242 71283
info@planlicht.com
www.planlicht.com

UID-Nr.: ATU 33162706
FbNr: FN 24492V, LG Innsbruck
DVR: 0915203
ARA: 6087
UFH:9008390069561
EORI: ATEOS1000002183

Vertriebsbüro Wien
Mosetiggasse 1
Bauteil 3/5.Stock/Top 2
A-1230 Wien
Tel.: +43 (0)1-7104010
info-wien@planlicht.com