

**Artikel-Nr.:** F51E09Q-9006C1830H3M

**Bezeichnung:** liha Einbauleuchte silber 910x910  
LED HO 3000K 126W 13380lm DALI

**E.Klasse:** A++

Farbwiedergabeindex Ra>80

Oberfläche/Farbe: RAL9006 silber feinstruktur matt

Material: Aluminium/Stahlblech pulverbeschichtet

Diffusor PMMA Microprismatisch


LxBxH: 910x910x100mm

Ausschnitt LxBxET: 897x897x115mm

Schutzart: IP20

inkl. Konverter DALI


Anschluss: 230V 50/60Hz

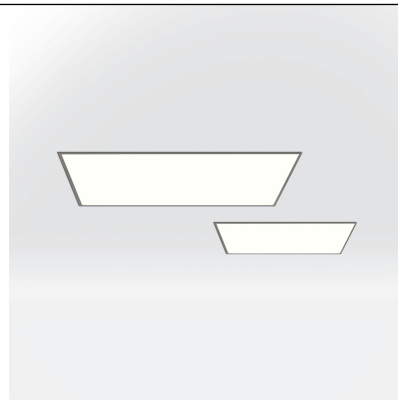

## Produktbeschreibung:

Hochwertige LED-Flächenleuchte mit dezentem, quadratischem Rahmen, für Einbaumontage aus nahtlos verschweißtem, pulverbeschichtetem Aluminium-Strangpressprofil.

Leuchtgehäuse mit speziellen Montagelaschen zum einfachen Einbau in Hohlraumdecken mit einer Deckenstärke von 2 bis 30mm. Rahmen wahlweise in silber RAL9006 oder weiß RAL9016 feinstruktur matt. Grundplatte aus Stahlblech zur Aufnahme von LED Platinen und Betriebsgeräte. Elektrischer Anschluss über 3- oder 5-polige Anschlussklemme. Lichtlenkung wahlweise mittels satiniertem Diffusor aus PMMA für eine homogene Ausleuchtung oder mittels satiniertem Mikroprisma aus PMMA für eine reduzierte Leuchtdichte. Leuchte bestückt mit LED-Platinen aktuellster Generation, Farbwiedergabeindex Ra>80, enge Farbtoleranz MacAdam 3. Leuchte lieferbar in 5 verschiedenen Größen (330/470/620/910/1200mm), 2 Leistungsstufen (HO/LO) und 2 Lichtfarben (3000K/4000K). Optional erhältlich mit dynamisch weißen Licht, als DALI-dimmbare Version sowie in den Farben von Les Couleurs Le Corbusier.

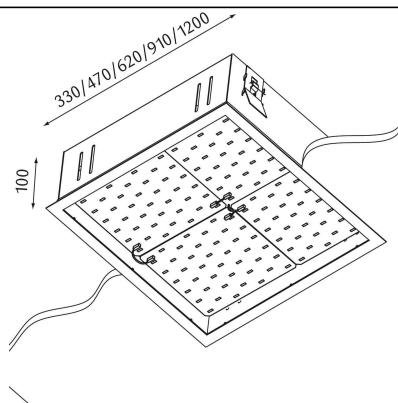

Planlicht GesmbH & Co. KG  
Au 25, A-6134 Vomp  
Tel.: +43 (0)5242-71608  
Fax: +43 (0)5242 71283  
[info@planlicht.com](mailto:info@planlicht.com)  
[www.planlicht.com](http://www.planlicht.com)

UID-Nr.: ATU 33162706  
FbNr: FN 24492V, LG Innsbruck  
DVR: 0915203  
ARA: 6087  
UFH:9008390069561  
EORI: ATEOS1000002183

Vertriebsbüro Wien  
Mosetiggasse 1  
Bauteil 3/5.Stock/Top 2  
A-1230 Wien  
Tel.: +43 (0)1-7104010  
[info-wien@planlicht.com](mailto:info-wien@planlicht.com)