

Produktinformation RKMCK 3

Industrial Connecting Solutions:Rund-Steckverbinder:M8, M12 Steckverbinder:M8 Steckverbinder:Konfektionierbare M8-Steckverbinder:Buchsen:mit Schraubverschluss, mit Lötanschluss oder Schraubklemmen:RKMCK 3

<https://www.e-catalog.beldensolutions.com:443/link/57078-24228-256281-256292-256303-250396-250398-250401-250520/de/conf/ulistate>


Name	RKMCK 3
	
	Konfektionierbarer Steckverbinder, M8 Kupplung mit Schraubverschluss, Konfektionierung über Schraubklemmen, 3-polig
Lieferinformationen	
Lieferstatus	bestellbar
Produktbeschreibung	
Typ	RKMCK 3
Bestell-Nr.	28046
Beschreibung	Konfektionierbarer Steckverbinder, M8 Kupplung mit Schraubverschluss, Konfektionierung über Schraubklemmen, 3-polig
Hinweis	Ein Einsatz der Produkte in aggressiven Medien ist im Einzelfall zu überprüfen.
Polzahl	3
Gehäusefarbe	schwarz
Produkteigenschaften	Ölbeständigkeit
Klassifizierungen	
Belden-Brand	Lumberg-Automation
Mechanische Daten	
Art des Steckkontaktes	Kupplung
Ausführung des Gehäuses	gerade
Gewindeart	M8
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss
Anschließbarer Leiter (ohne Aderendhülse)	0,14-0,50 mm ²
LED-Anzeige vorhanden	✘
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Wert)	-40 °C ... 85 °C
Schutzart (IP), montiert	IP67
Verschmutzungsgrad	3
Werkstoffe	
Gehäusematerial / Griffkörper	PA
Kontaktträgermaterial	TPU, selbstverlöschend
Kontaktmaterial	CuZn
Kontaktmaterial - Oberflächenveredelung	unternickelt und 0,8 µm vergoldet
Material Verschraubung / Mutter	CuZn, vernickelt
Material Dichtung	FKM
Elektrische Daten	
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Nennstrom	4 A bei 40°C
Nennspannung	60 V
Bemessungsspannung	63 V
Prüfspannung	1,5 kV eff./60 s
Isolationswiderstand	> 1 GΩ

Industrial Connecting Solutions: Rund-Steckverbinder: M8, M12 Steckverbinder: M8 Steckverbinder: Konfektionierbare M8-Steckverbinder: Buchsen: mit Schraubverschluss, mit Lötanschluss oder Schraubklemmen: RKMCK 3

<https://www.e-catalog.beldensolutions.com:443/link/57078-24228-256281-256292-256303-250396-250398-250401-250520/de/conf/ui/state>

Bilder

Zeichnung

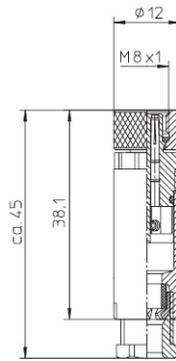

**3-polig
3 poles**



Belden Deutschland GmbH
Im Gewerbepark 2
58579 Schalksmühle
Germany
Telefon: +49 7127/14-1806
E-Mail: icos-sales@belden.com

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.