


# Sunnex WM

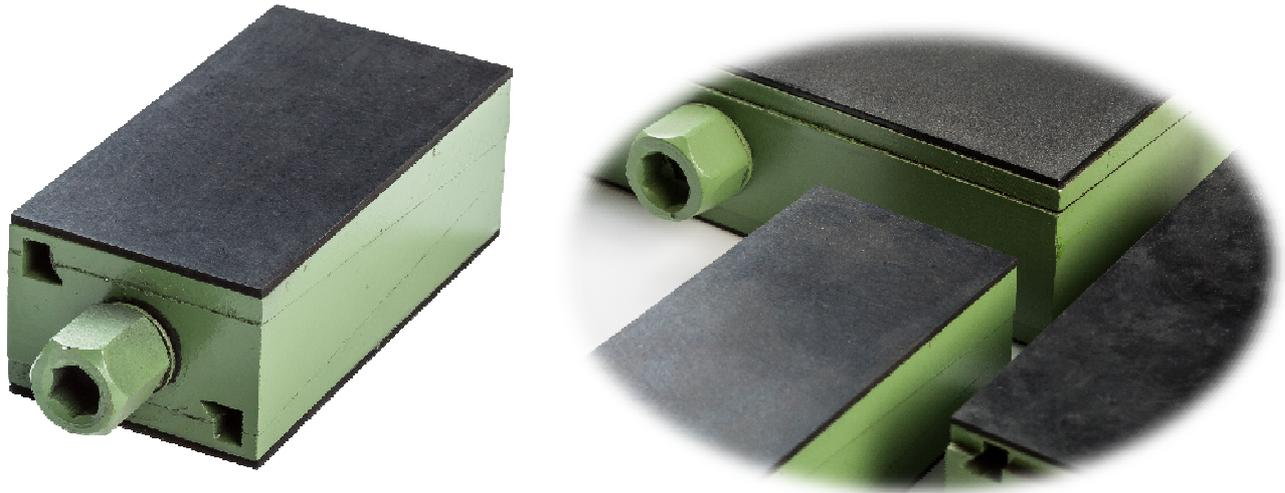

Sunnex WM ist eine Serie von Maschinenfüßen, die speziell für die Installation und Nivellierung von mittleren bis schweren Maschinen wie z. B. in der Plastik-, Bau- oder Grafikindustrie gedacht sind.

Das Sunnex WM System besteht aus einem Nivellierkeil mit einer Präzision bis zu 1/100 mm.

Beide Seiten des Keilschuhs sind mit einer 2 mm dicken Gummischicht mit hohem Reibwert versehen, die den meisten in Industrieanwendungen verwendeten Typen an Schmiermitteln, Säuren, Ölen und Kühlemulsionen widerstehen kann.

Aufgrund des Designs sind keine Fixierpunkte nötig. Der Sunnex WM kann dank seiner Keilkonstruktion an einem beliebigen Ort unter der Maschine installiert und beliebig nivelliert werden mit einer Nivellierhöhe bis zu 24 mm.

## Eigenschaften

- Lastbereich bis zu 6500 kg, pro Maschinenfuß
- reibfeste Nitril Gummimischung
- frei stehend

## Anwendungen


- Herstellungs- und Prozessindustrie
- Pressen und Stanzen
- Extrusionsanlagen

## Vorteile

- präzise Nivellierung
- hervorragender Reibwert
- hohe Vielseitigkeit

## Technische Spezifikation WM

Gummi:	reibfeste Nitril Gummimischung
Oberfläche:	lackiert
Lastbereich:	850-6500 kg
Schlüsselweite, A:	13-22 mm
Höhe, H:	34-56 mm
Länge, L:	105-200 mm
Breite, B:	55-200 mm

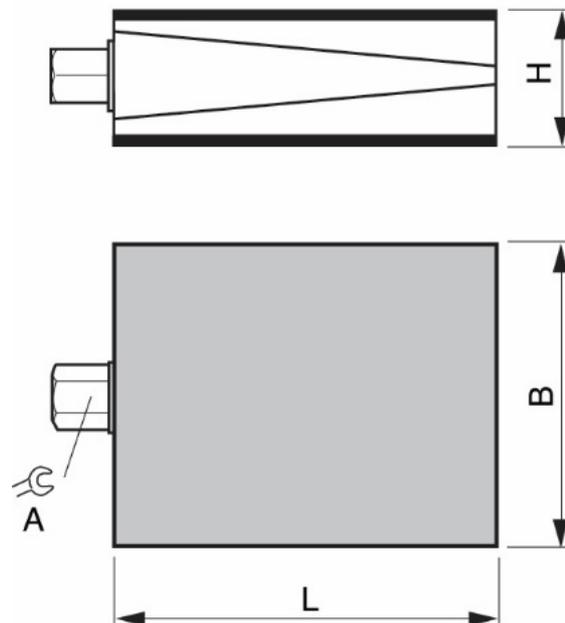

Model	Lastbereich daN (kg)	L mm	B mm	H mm	A mm	Art. #
<b>WM 10</b>	< 850	105	55	34-42	13	<b>47004</b>
<b>WM 20</b>	< 1800	150	75	37-47	19	<b>47007</b>
<b>WM 30</b>	< 3500	200	95	44-56	22	<b>47010</b>
<b>WM 40</b>	< 6500	200	200	46-58	22	<b>47016</b>