
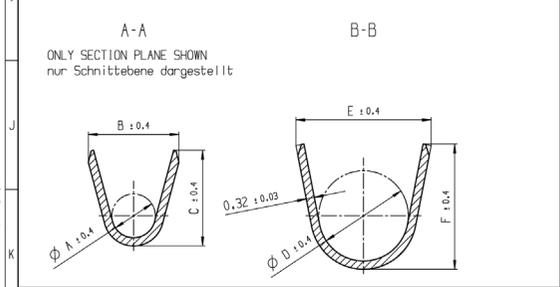
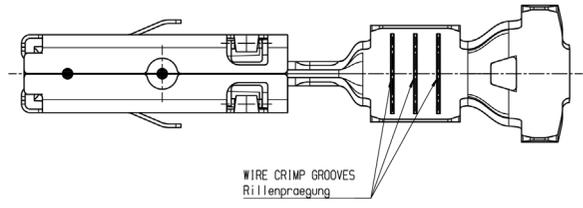
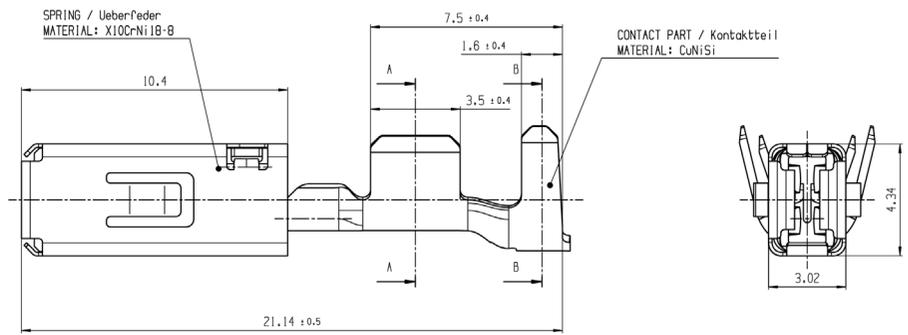


ORDER NUMBER Bestellnummer	WIRE SIZE Leiterquerschnitt (mm ²)	DIAMETER OF INSULATION Isolationsdurchmesser (mm)	COATING Oberfläche	CORRESPONDING SINGLE-WIRE-SEAL * Zugehörige Einzeladerdichtung *			DUMMY PLUG Blindstopfen			CABLE TYPE Kabeltyp	CRIMPING PLIERS Crimpzange		CRIMPING TOOL Crimperwerkzeug			DISASSEMBLY TOOL Demontagewerkzeug	
				OFFER DRAWING Angebotszeichnung	ORDER NUMBER Bestellnummer	COLOR Farbe	OFFER DRAWING Angebotszeichnung	ORDER NUMBER Bestellnummer	COLOR Farbe		OFFER DRAWING Angebotszeichnung	ORDER NUMBER Bestellnummer	WEAR PART SET Verschleisssteilsatz	OFFER DRAWING Angebotszeichnung	ORDER NUMBER Bestellnummer		
1 928 498 651	1.5	∅ 2.2 - ∅ 2.4 IFLRI	CONTACT AREA TIN-PLATED Kontaktzone verzinkt	1 928 A00 430	1 928 301 206	REDDISH-BROWN / rotbraun	1 928 A00 430	1 928 301 207	GREEN / gruen	FLR Typ "B" ISO 6722	1 928 A00 502	1 928 498 840	1 928 A00 424	1 928 498 708	1 928 498 743	1 928 A00 421	1 928 498 715
	2.5	∅ 2.7 - ∅ 3.0 IFLRI			1 928 301 085	ORANGE / orange											
1 928 499 360	1.5	∅ 2.2 - ∅ 2.4 IFLRI	CONTACT AREA SILVER-PLATED Kontaktzone versilbert	1 928 A00 430	1 928 301 206	REDDISH-BROWN / rotbraun	1 928 A00 430	1 928 301 207	GREEN / gruen	FLR Typ "B" ISO 6722	1 928 A00 502	1 928 498 840	1 928 A00 424	1 928 498 708	1 928 498 743	1 928 A00 421	1 928 498 715
	2.5	∅ 2.7 - ∅ 3.0 IFLRI			1 928 301 085	ORANGE / orange											

* SINGLE WIRE SEAL TO BE SELECTED
ACCORDING TO INSULATION DIAMETER
* Auswahl der Einzeladerdichtung
entsprechend dem Isolationsdurchmesser

HANDLES FOR CRIMPING PLIERS Griff der Crimpzange	
OFFER DRAWING Angebotszeichnung	ORDER NUMBER Bestellnummer
1 928 A00 499	1 928 498 837

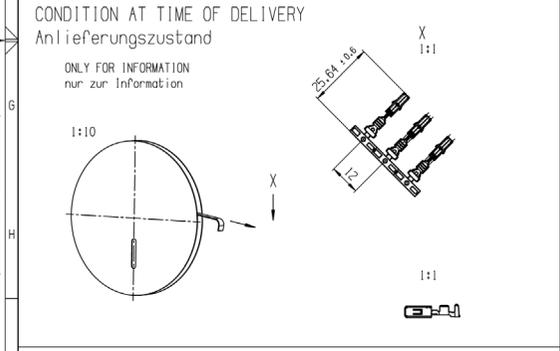

WIRE SIZE Leiterquerschnitt (mm ²)	A	B	C	D	E	F	NUMBER OF WIRE CRIMP GROOVES Anzahl Rillenpraegungen
1.5 / 2.5	1.7	3.75	3.71	3.5	5.3	4.85	3
-	-	-	-	-	-	-	-

ACCESSORY TECHNICAL CUSTOMER INFORMATION: zugehörige technische Kundenunterlagen:	
TECHNICAL CUSTOMER INFORMATION: Technische Kundenunterlage:	1 928 A01 207
PROCESSING SPECIFICATION: Verarbeitungsvorschrift:	1 928 A00 01V

GERMAN TEXT IS VALID
Massgebend ist der deutsche Text

general tolerances for all geometrical characteristics all linear dimensions in mm		
±0.2mm	±0.2mm	±5°
Drawing standard/ Zeichnungsstandard: ISO Standard		

06/F1928499360	20140812	vdb/kar	ff/als	c1/st1	21.30.05-AM/ENC		
05/92/J14910	20081105	tp-zsl	phe/zi	phe/zi	21.30.05-AM/ENC		
04/REVISION	20070511	Ff	Pp	Pp	21.30.05-AM/ENC		
01/NEW EDITION	20060508	Co	Pp	Pp	21.30.05-AM/ENC		
incl. Change/änd.	YYYYMMDD	Drawn/Des.	Checked/opr.	Release/Freeig.	ENW	Resp. eng./Verantw. Abt.	Ass. info./Zus. Info.
Lang./Spr.	1/6	Right/Gen.					
Scale/Verst.	10:1						
BOSCH		SOCKET CONTACT BUCHSENKONTAKT		BTL 2.8 BTL 2.8		Sheet/Bl. 1 / 1	
OFFER DRAWING ANGEBOTSZEICHN.	AGZ	1 928 A00 392	09/10	ind.	001.06	AI	